


# Copricaldaia

COPRICALDAIA IN KIT DI MONTAGGIO ACCIAIO  
ZINCATO E VERNICIATO BIANCO RAL9016

Armadietto di protezione ed alloggiamento caldaia a gas murale.  
Costruito in acciaio preverniciato.

- Assemblaggio rapido ed intuitivo.
- Serratura a cilindro maschio quadro 7mm
- Chiave femmina quadro 7mm
- Sistema di montaggio con elementi in plastica antiurto.
- Materiali utilizzati di prima scelta.
- Pannellino superiore preforato, fissaggio magnetico.
- Elementi angolari autobloccanti di fissaggio posteriori dotati di occhielli di ancoraggio alla parete.

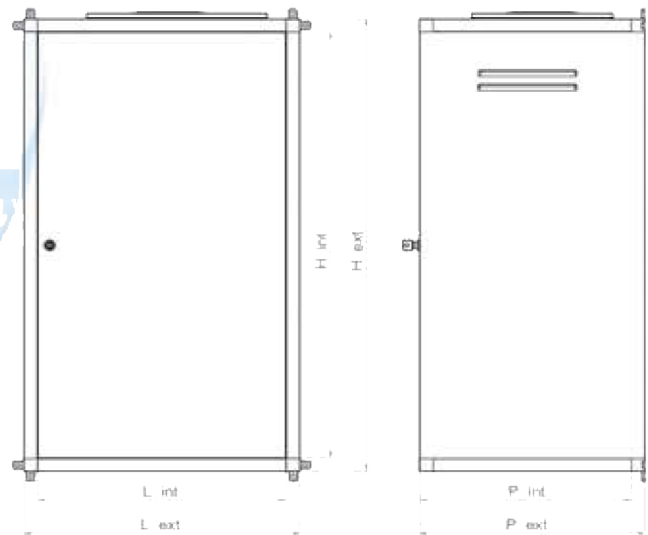

**Dimensioni ext**  
L x P x H

**Dimensioni int**  
L x P x H

600X450X1080

540x440x1020

Coibentazione feltro Climaver 614S, in fibra di vetro TELESTAR trattate con resine termoindurenti, rivestito sulla faccia a vista con kraft-alluminio retinato.

Comportamento al fuoco conforme alla classe 1.

Temperatura limite di impiego °C	Prestazioni termiche		
	Temperatura media di misura °C	Conduttività termica .l(w/mk)	Conduttività termica (kcal/hm°C)
125	25	0,039	0,034
	50	0,045	0,039