

Tubo di sistema ML Geberit Mepla, in rotoli

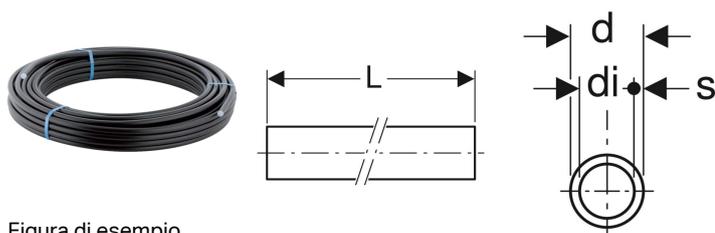


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque industriali e di processo
- Per acque trattate
- Per acqua piovana con valore pH > 6.0
- Per acqua salina
- Per acqua di spegnimento (umido)
- Per acqua di spegnimento (umido/asciutto, asciutto)
- Per prodotti chimici e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0-3)

- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Proprietà

- Stabile nella forma
- Piegabile manualmente
- Impermeabile alla diffusione
- All'esterno nero
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale | PE-RT II / AI / PE-RT II

| No. art. | No. CPN | d, Ø | di, Ø | s | L |
|--------------|---------|-------|---------|---------|------|
| 601.130.00.1 | 251.231 | 16 mm | 11.5 mm | 2.25 mm | 50 m |
| 602.130.00.1 | 251.232 | 20 mm | 15 mm | 2.5 mm | 50 m |
| 603.110.00.1 | 251.213 | 26 mm | 20 mm | 3 mm | 50 m |

Accessori

- Guaina isolante Geberit



- RF3 secondo applicazione antincendio AICAA n. 9888
- Conferma di valutazione eco-bau n. registrazione 202107.9422