

# SPiRiT 5


Certificate model name : SPiRiT3 5kW



## PELLET AIR - Stufe a pellet

# CADEL

Potenza nominale	kW	5,2
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	5,8
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	89,5
Rendimento ridotto	%	91,5
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	60 - 125
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,0113
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,0188
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	235 - 141
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	7,0 - 4,0
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	121 - 123
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 17
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	12
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,57 - 1,24
Autonomia (min-max)	h	9,7 - 21,1
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	62
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,7 - 4,1
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	166
Peso netto	kg	55
Peso lordo	kg	68
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

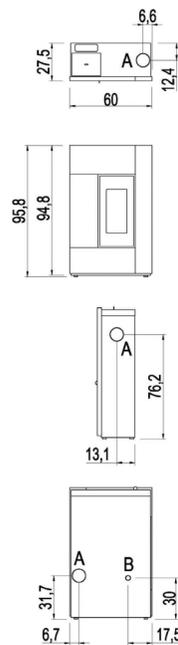

Art. 154 & VO 2015  
Regulation 2015  
Regulation  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINAZIONI

7019584

Metallo bianco

EAN 8053859014492

## PLUS



Braciere in ghisa



Camera stagna



Collegamento termostato esterno



Scarico fumi superiore, posteriore e laterale



Porta in ghisa



Programmazione giornaliera settimanale



Bluetooth



Wi-Fi integrato



Comfort mode